

CATALOGO PORTAGOMME Serie ProTyre



 **Scaffalando**
Idee, progetti e soluzioni per lo storage


SCAFFALANDO.COM OCM ITALIA SRLS

PROTYRE



Composizione

Scaffalatura metallica composta:
Spalle zincate con montante forato
 Angolari e traversi imbullonati
Piedini metallici
Ripiani in acciaio verniciato composti da:
 travette ad incastro sagomate a doppio
 appoggio

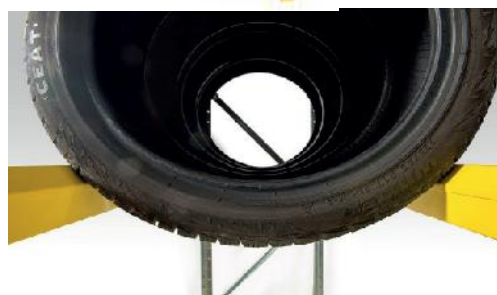

Accessorio: Profilo angolare

Scaffalatura professionale per gommisti PROTYRE

La scaffalatura Protyre, è studiata per soddisfare la stragrande necessita' dei gommisti che necessitano di stoccare pneumatici in verticale o in orizzontale.

Viene utilizzato un piano costituito da 2 correnti di tipo sagomato a L, che consentono di distribuire in 2 punti di appoggio il peso del pneumatico.

Il piano verniciato è fornibile in 6 diverse misure ed è posizionabile all'altezza desiderata. La spalla della scaffalatura è costituita da profili lavorati e assemblati con diagonali e traversini zincati imbullonati. La sezione di 6 cm, garantisce stabilità e portata allo scaffale.

Sul livello costituito da 2 correnti è possibile applicare pianetti zincati, nel caso si voglia stoccare pneumatici anche in orizzontale.

Protyre è uno scaffale pensato per i professionisti del pneumatico, ma è uno scaffale che puo' essere utilizzato anche da privati per la sostituzione delle gomme invernali-estive.


Gli scaffali per gommista della serie Protyre sono modulare, quindi, potete acquistare uno scaffale iniziale e poi aggiungere altri moduli.

La profondità di 40 cm permette di stoccare comodamente tutte le tipologie di gomme per automobili.

Per stoccare pneumatici di autcarri, pulmann e macchine agricole, potete contattare il nostro ufficio tecnico.

PROTYRE

COMPOSIZIONI IN KIT

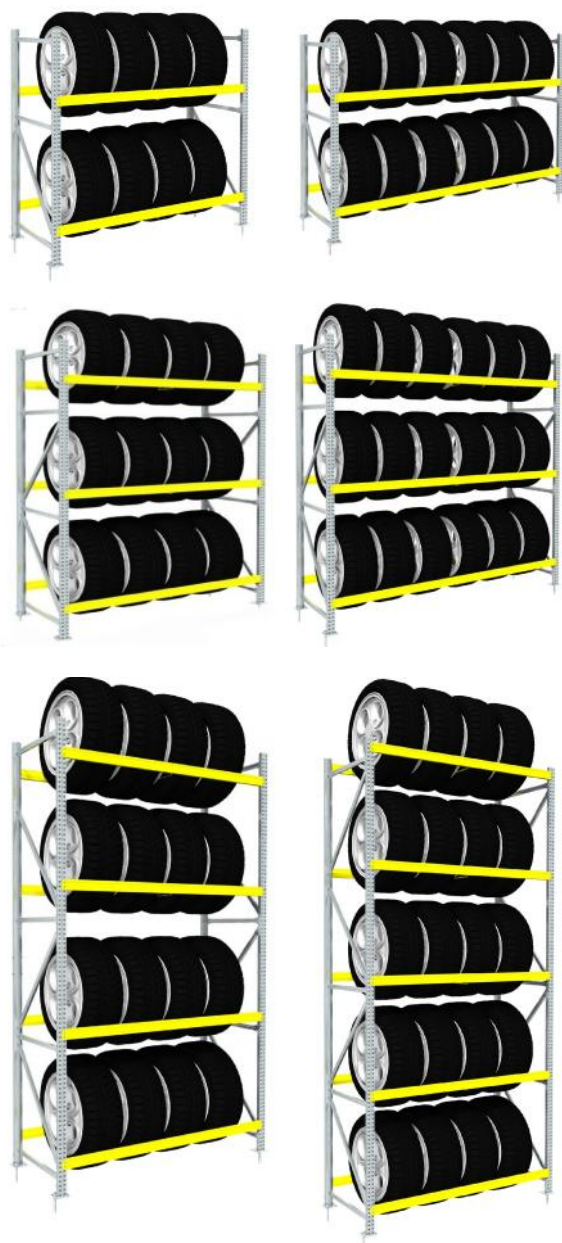

Modello	livelli	Port.kg.	Misure in cm.
Protyre 10413	2	1000	100 x 40 h135
Protyre 12413	2	930	120 x 40 h135
Protyre 16413	2	750	160 x 40 h135
Protyre 18413	2	660	180 x 40 h135
Protyre 20413	2	600	200 x 40 h135
Protyre 10425	3	1000	100 x 40 h250
Protyre 12425	3	930	120 x 40 h250
Protyre 16425	3	750	160 x 40 h250
Protyre 18425	3	660	180 x 40 h250
Protyre 20425	3	600	200 x 40 h250
Protyre 10430	4	1000	100 x 40 h300
Protyre 12430	4	930	120 x 40 h300
Protyre 16430	4	750	160 x 40 h300
Protyre 18430	4	660	180 x 40 h300
Protyre 20430	4	600	200 x 40 h300
Protyre 10438	5	1000	100 x 40 h380
Protyre 12438	5	930	120 x 40 h380
Protyre 16438	5	750	160 x 40 h380
Protyre 18438	5	660	180 x 40 h380
Protyre 20438	5	600	200 x 40 h380



Modulo aggiuntivo

Per realizzare composizioni in lunghezza è sufficiente aggiungere moduli aggiuntivi condividendo la spalla del modulo precedente.



Il codice del modulo aggiuntivo è lo stesso del modulo iniziale con l'aggiunta della sigla MA.

Esempio: Cod. 10430 + 4 10430MA = composizione da 500x40x300 H

PROTYRE

PORTATE

PORTATA PER COPPIA CORRENTI [Kg c.u.d]									
TIPO	LUNGHEZZA [mm]								
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C70	1000	1000	930	840	750	660	600	540	480

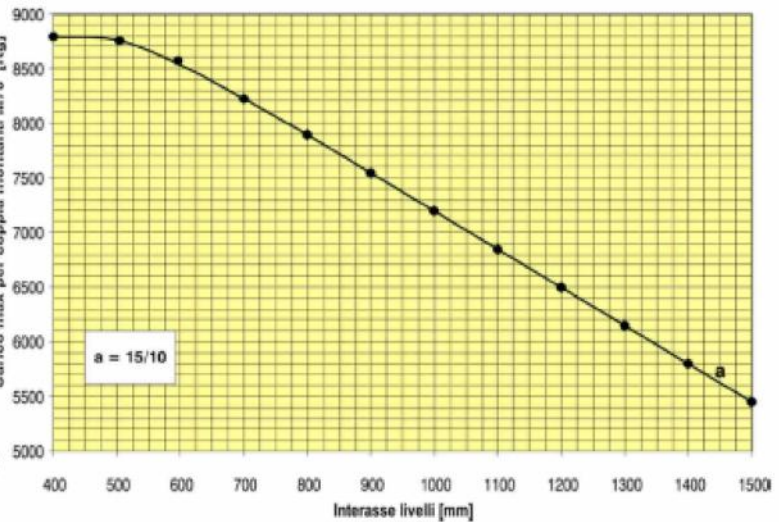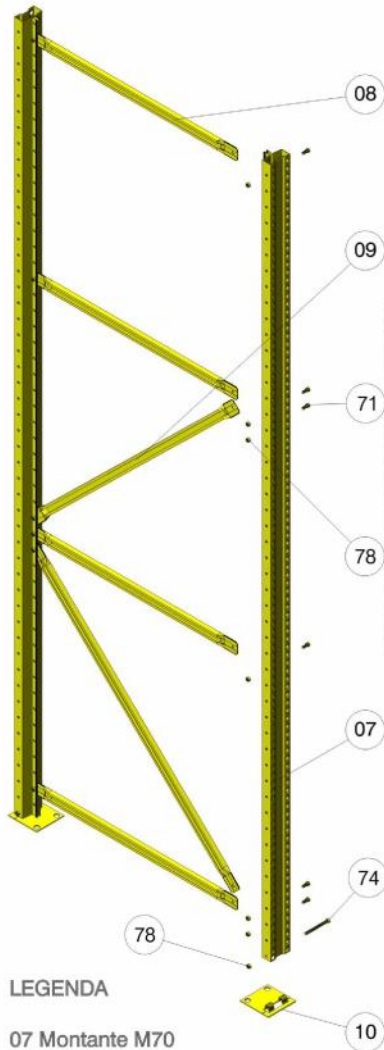

LEGENDA

- 07 Montante M70
- 08 Traversino M70
- 09 Diagonale M70
- 10 Piastra base M70
- 71 Bullone TCEI M6X16
- 74 Bullone TE M6X80
- 78 Dado autobloccante M6

I SERVIZI

- Progettazione impianti
- Preventivi personalizzati
- Sopralluoghi
- Montaggio
- Manutenzione

